

GOLD VIBES

Interiors



LedsC4



H

Benedito Design



(ES) La colección de luminarias H nace como reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica.

De geometrías esenciales y arquetípicas, destacan la ligereza de su pantalla y la de su fuente de luz, que descansan sobre una base de diámetro generoso que aporta empaque y solidez al conjunto. Su luz indirecta inferior y superior proporciona una iluminación confortable y cálida, poniendo en valor el espacio que la rodea.

Esta colección ofrece una amplia gama de posibilidades para iluminar espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo y una importante coherencia de conjunto.

Información técnica p. 34/39

(PT) A coleção de luminárias H nasce como reinterpretação contemporânea do clássico candeeiro de mesa de abajur cônico.

De geometrias essenciais e arquetípicas, destacam-se a leveza do seu abajur e da sua fonte de luz, que repousam sobre uma base de diâmetro generoso que proporciona distinção e solidez ao conjunto. A sua luz indireta inferior e superior proporciona uma iluminação agradável e quente, destacando o espaço que a rodeia.

Esta coleção oferece uma ampla gama de possibilidades para iluminar espaços de forma delicada, mediante peças que proporcionam um grande valor representativo e uma evidente coerência de conjunto.

Informação técnica p. 34/39







(ES) Diferentes opciones de instalación.

(PT) Diferentes opções de instalação.

Gamma

Josep Patsí



(ES) Gamma es una amplia colección especialmente diseñada para hospitality con multitud de formatos y posibilidades. Esta colección de diseño contemporáneo, destaca por unos excelentes acabados y una gran flexibilidad.

El sobremesa a su vez, busca una versión muy minimalista para la luz de escritorio.

Información técnica p. 35/38

(PT) Gama é uma ampla coleção especialmente concebida para hotelaria, com uma multitude de formatos e possibilidades. Esta coleção de design contemporâneo, destaca-se pelos seus excelentes acabamentos e uma grande flexibilidade.


Por sua vez, o candeeiro de mesa, procura ser uma versão muito minimalista para a luz de escritório.

Informação técnica p. 35/38






Formatos / Formatos

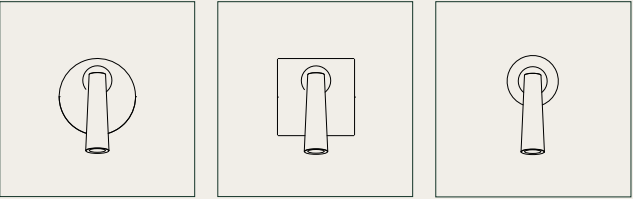

Combinaciones posibles (algunos ejemplos):
Combinações possíveis (alguns exemplos)

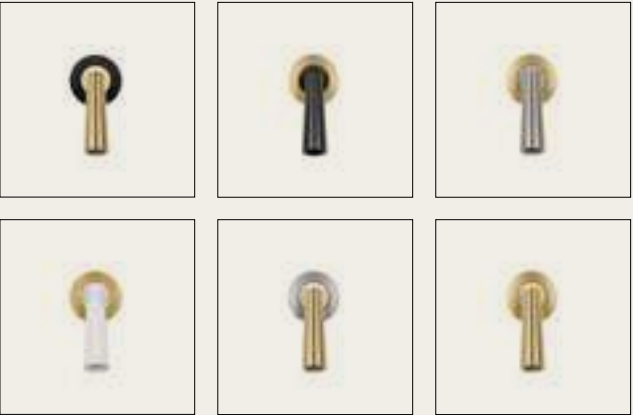

Napa

Nahtrang Studio



^(ES) De inspiración escandinava, Napa, cuenta con una estructura de formas sencillas y sutiles.

La atemporalidad de la pieza reside en la pantalla de líneas suaves, que sostenida por un asa genera un punto de tensión en la cúspide.

Napa proporciona una iluminación práctica y funcional capaz de armonizar cualquier espacio, desde una habitación, hasta una oficina o espacio comercial, utilizándola sola o en composición.

Información técnica p. 33

^(PT) De inspiração escandinava, Napa, possui uma estrutura de formas simples e subtis.

A intemporalidade da peça reside no abajur de linhas suaves, que sustentada por uma asa gera um ponto de tensão na cúspide.

Napa proporciona uma iluminação prática e funcional capaz de harmonizar qualquer espaço, desde um quarto, até um escritório ou espaço comercial, utilizando-a sozinha ou em composição.

Informação técnica p. 33





Noway

Francesc Vilaró



^(ES) La desmaterialización y la cesión del máximo protagonismo a la luz son dos de los objetivos que se esconden detrás de la conceptualización y el diseño de Noway.

Como resultado, una luminaria con un sorprendente efecto de ingravidez y ligereza que consigue ofrecer un alto confort visual con la mínima materia.

Esta colección presenta diferentes propuestas, desde versiones más puras hasta otras más complejas jugando con los efectos de luz y aportando más presencia visual.

Información técnica p. 40

^(PT) A desmaterialização e a atribuição do máximo protagonismo à luz são dois dos objetivos que se escondem atrás da conceitualização e design da Noway.

Como resultado, uma luminária com um surpreendente efeito de microgravidade e leveza que consegue oferecer um elevado conforto visual com a mínima matéria.

Esta coleção apresenta diferentes propostas, desde versões mais puras até outras mais complexas jogando com os efeitos de luz, proporcionando mais presença visual.

Informação técnica p. 40





Low Voltage




^(ES) Track 48 es un sistema polivalente basado en la combinación de un perfil magnético, alimentado a 48V, compatible con diversas soluciones: proyectores, colgantes y lineales. Puede instalarse de manera vertical y horizontal, y dispone de una versión empotrada, de superficie y suspendida.

Track 48 ofrece al diseñador una gran libertad, pudiendo iluminar espacios versátiles, ajustando y moviendo los puntos de luz para adaptarlos a las cambiantes exigencias de iluminación.

^(PT) Track 48 é um sistema polivalente baseado na combinação de um perfil magnético, alimentado a 48V, compatível com diversas soluções: projetores, luminárias suspensas e lineares. Pode ser instalado de forma vertical e horizontal, e dispõe de uma versão encastrada, de superfície e suspensa.

Track 48 oferece ao designer uma grande liberdade, podendo iluminar espaços versáteis, ajustando e movendo os pontos de luz para se adaptar às exigências de iluminação em constante mudança.

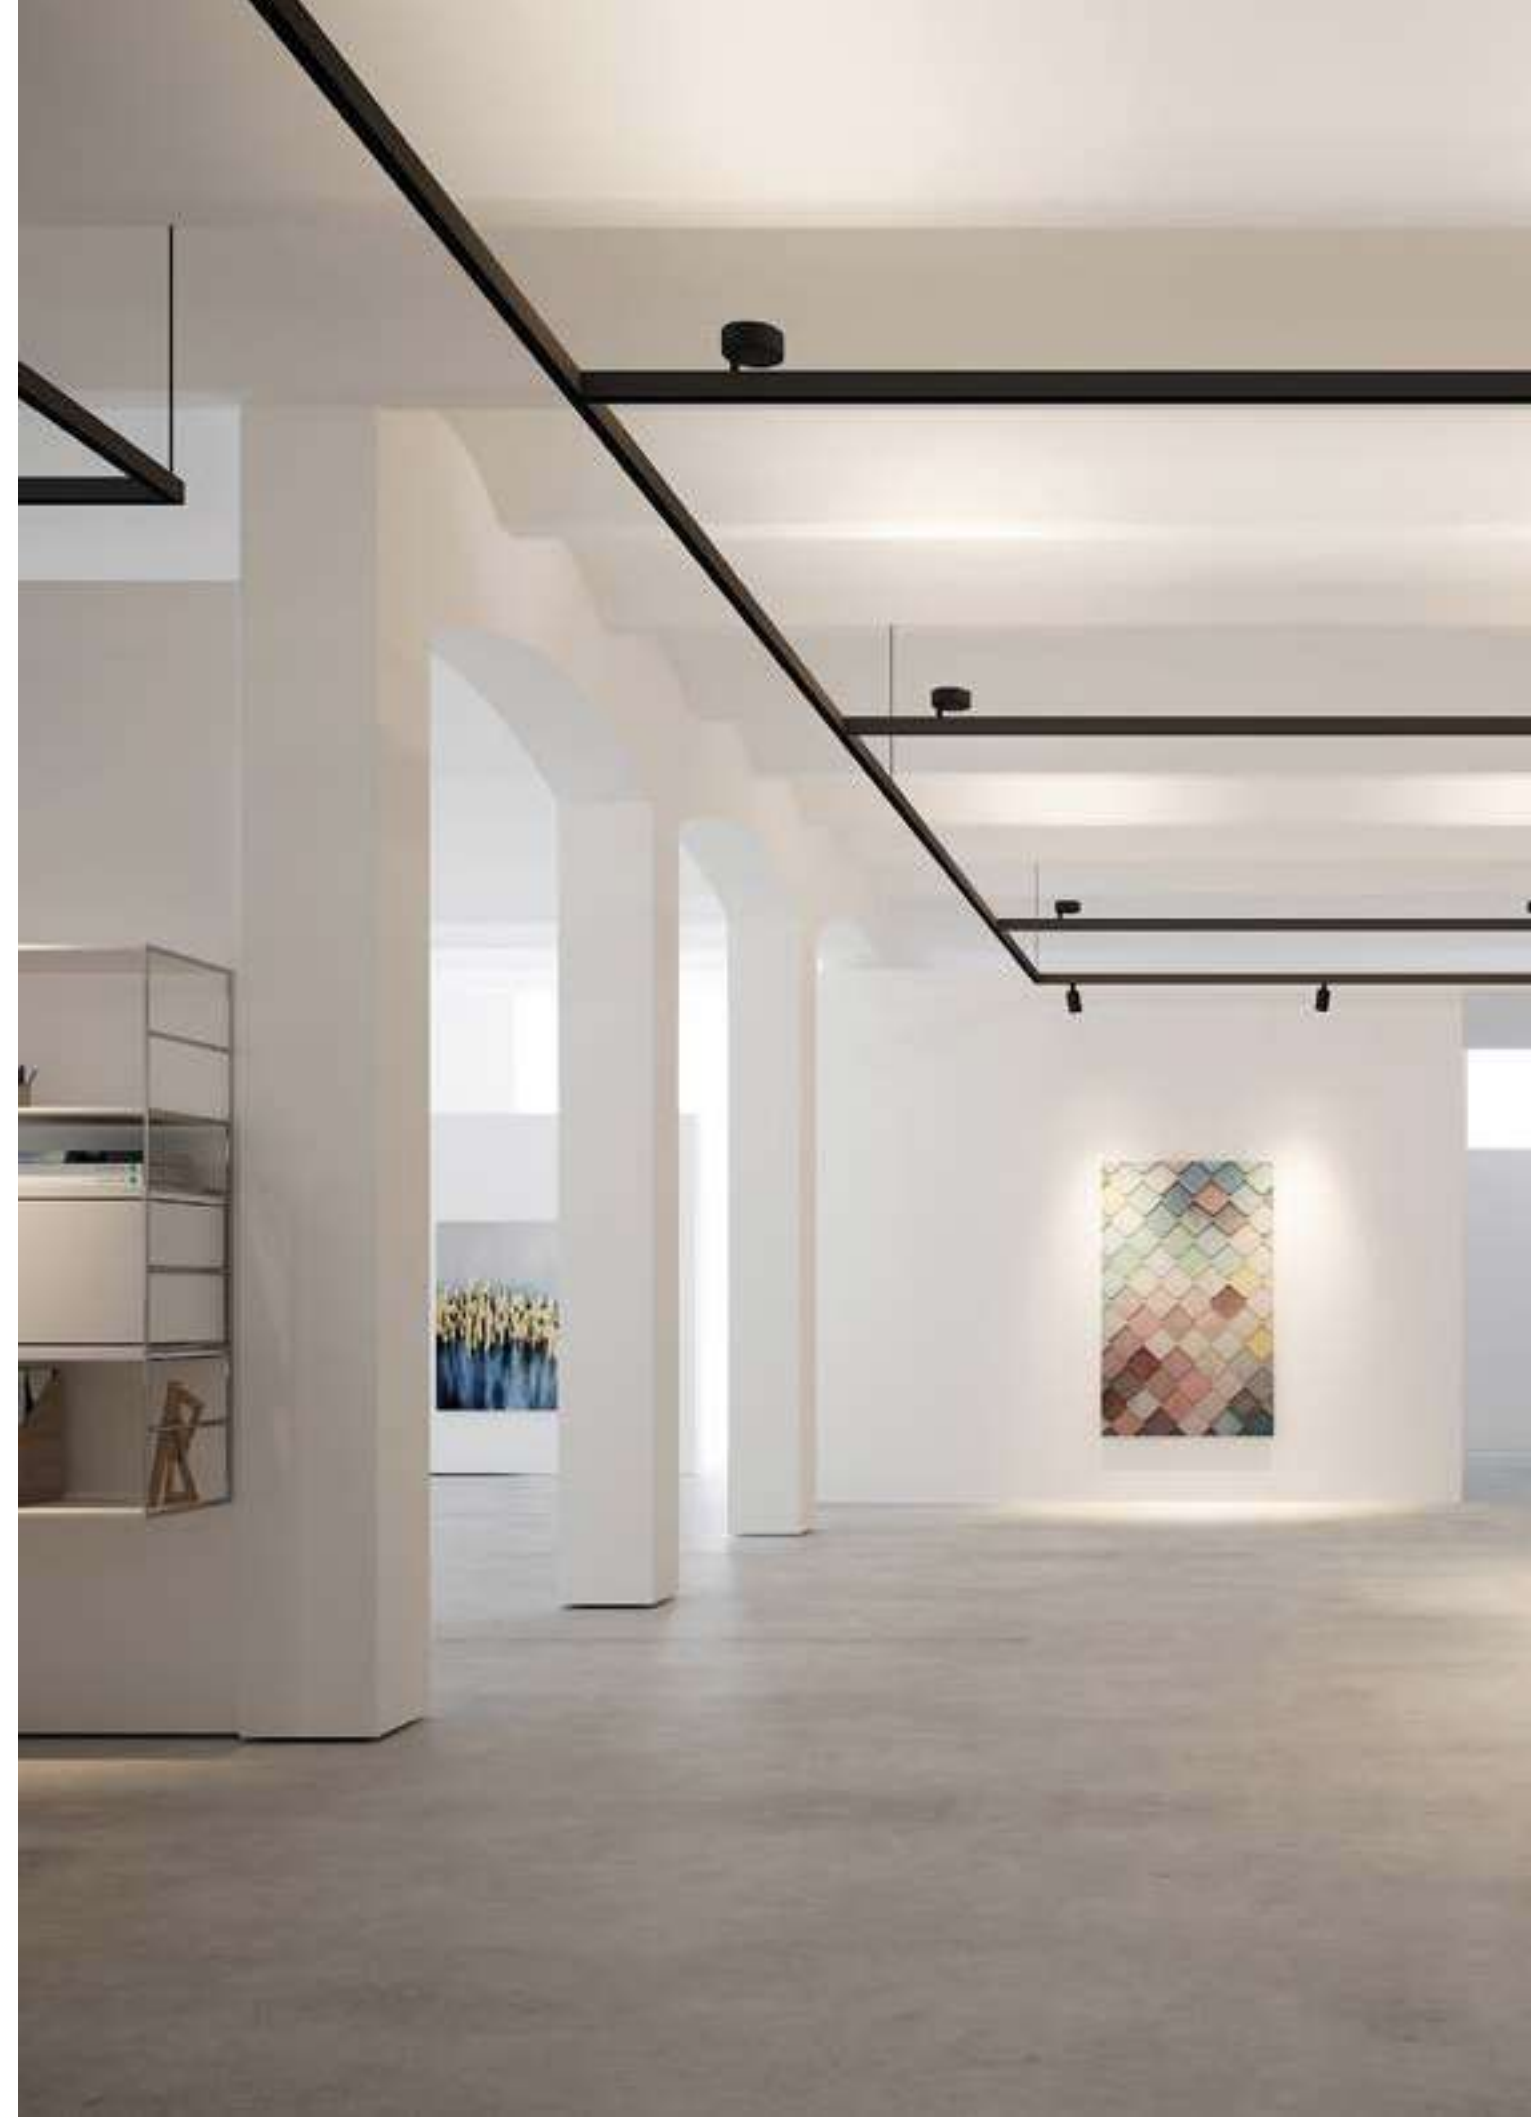

Kiva Low Voltage



(ES)

- Diseño limpio y ultra compacto.
- Integración con los carriles 48V.
- Excelente control óptico.
- Disponible en versión DALI.
- Disponible en los acabados Essence.

Información técnica p. 42

(PT)

- Design limpo e ultracompacto.
- Integração com os carris 48V.
- Excelente controlo ótico.
- Disponível na versão DALI.
- Disponível nos acabamentos Essence.

Informação técnica p. 42



Atom Low Voltage



(ES)

- Sistema magnético y ajustable.
- Miniaturización del proyector para una iluminación integrada en el espacio.
- Amplitud de accesorios.
- CRI 90.

Información técnica p. 41

(PT)

- Sistema magnético e ajustável.
- Miniaturização do projetor para uma iluminação integrada e precisa no espaço.
- Vasta gama de acessórios.
- CRI 90.

Informação técnica p. 41



Vela Low Voltage



(ES)

- Colgante magnético y ajustable.
- Integración con los carriles 48V.
- Disponible en versión DALI.
- Disponible en los acabados Essence.

Información técnica p. 39


(PT)

- Pendente magnético e ajustável.
- Integração com os carris 48V.
- Disponível na versão DALI.
- Disponível nos acabamentos Essence.

Informação técnica p 39



Track Low Voltage

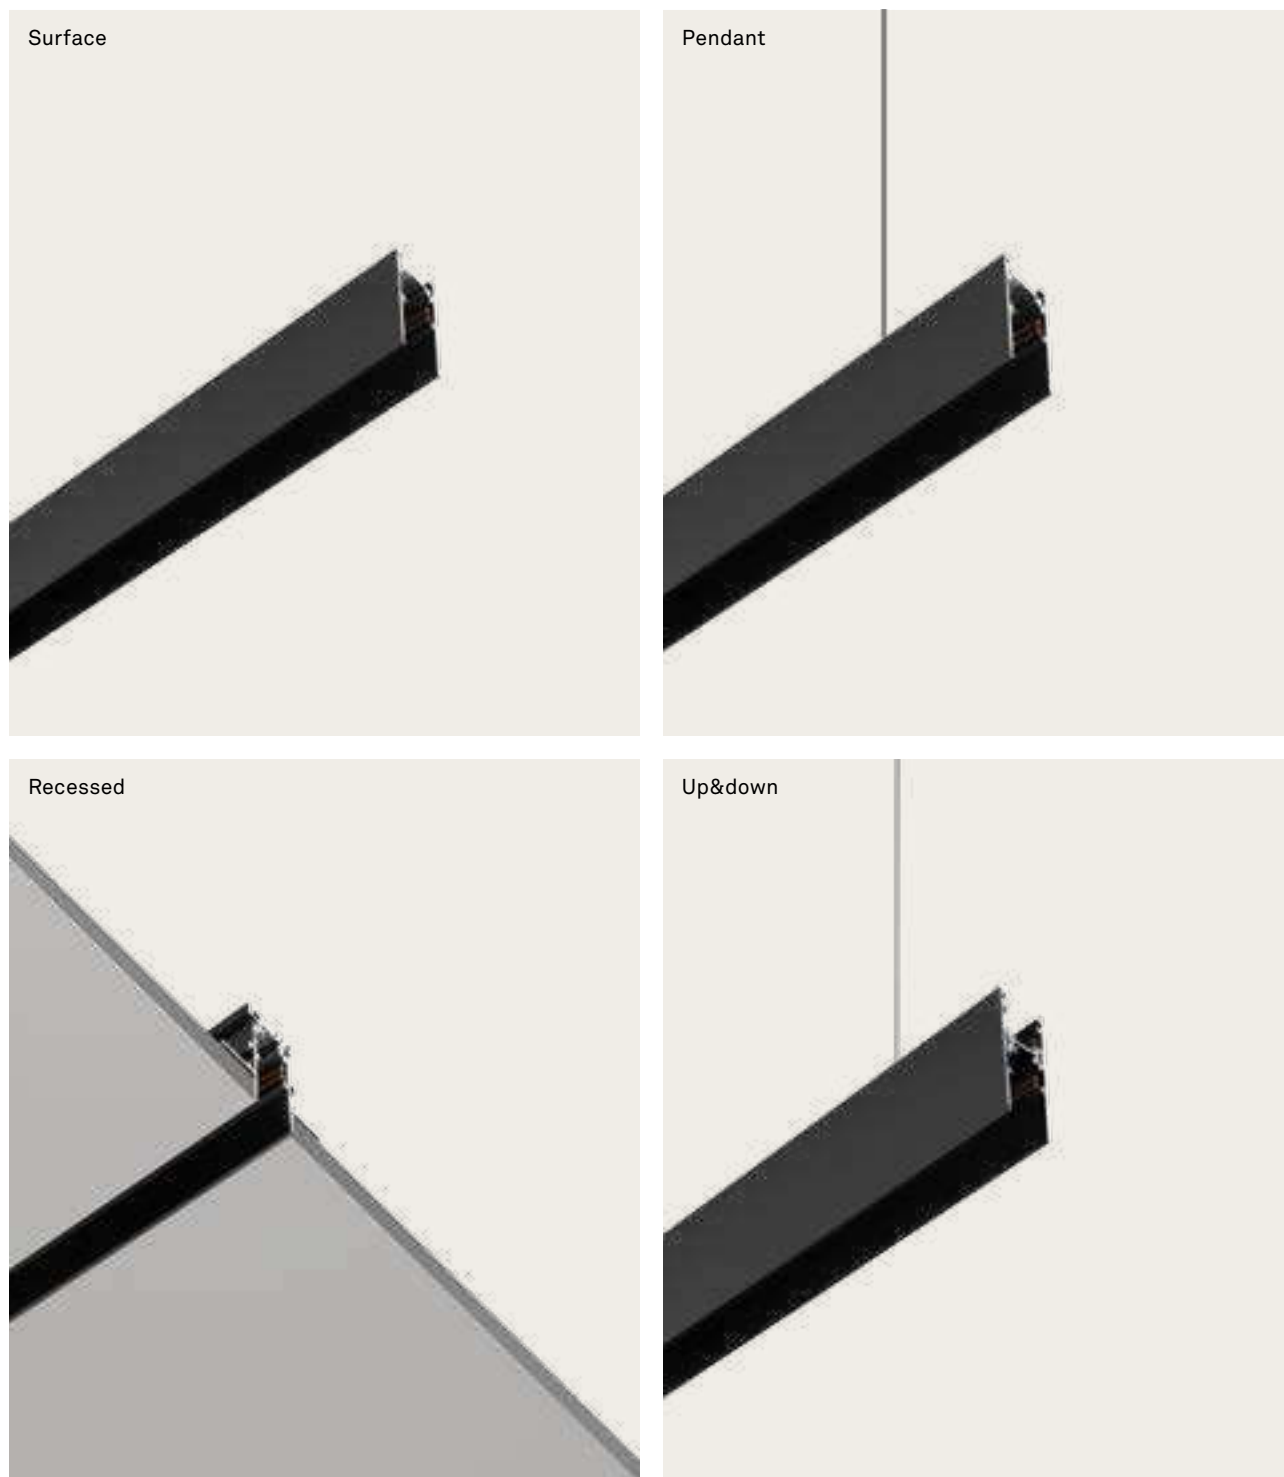

Atom Surface



OPTI
LENS

CRI
90

L80 B20
50000h

(ES)

- Versátil y adaptable a la necesidad de cualquier proyecto.
- Instalación en superficie y como proyector in-out.
- Amplitud de accesorios.
- CRI 90.

Información técnica p. 44

(PT)

- Versátil e adaptável à necessidade de qualquer projeto.
- Instalação em superfície e como projetor in-out.
- Vasta gama de acessórios.
- CRI 90.

Informação técnica p. 44

Atom Hide



OPTI
LENS

CRI
90

EASY
↔

L80 B20
50000h

(ES)

- Versátil y adaptable a la necesidad de cualquier proyecto.
- Instalación en superficie y como proyector in-out.
- Amplitud de accesorios.
- CRI 90.

Información técnica p. 43

(PT)


- Versátil e adaptável à necessidade de qualquer projeto.
- Instalação em superfície e como projetor in-out.
- Vasta gama de acessórios.
- CRI 90.

Informação técnica p. 43




Fichas técnicas / Fichas técnicas

Napa



E27		Hal - Fluo - Led			
W					
23 max.		00-7993	-	05-05	05-DN DN-DN EM-EM




E27		Hal - Fluo - Led			
W					
23 max.		00-7992	-	05-05	05-DN DN-DN EM-EM

05 DN




BODY MAT ST DIF MAT ACR 4 50000h L80 B20 3 MacAdam

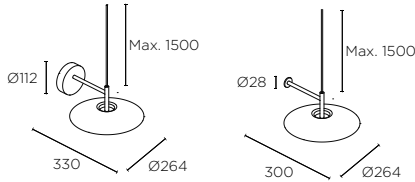

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	05-7742	- 05-05	DN-DN
2700	90	14,9	553			

100-277VAC 50-60Hz




LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	05-7742	- 05-05	DN-DN
2700	90	14,9	553			

100-277VAC 50-60Hz





Doble instalación: empotrado / superficie
Instalação dupla: embutido/superfície

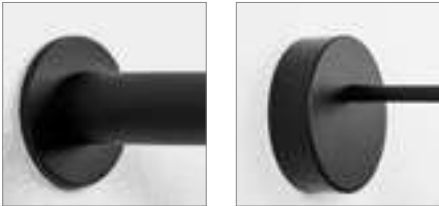

14-14 Z5-Z5 81-81 DN-DN




BODY MAT AL 27 50000h L80 B20 3 MacAdam

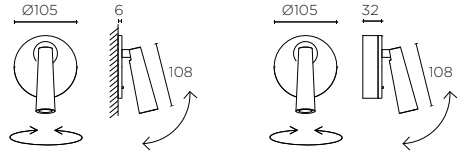

LED CREE

K	CRI	W	Real lm	05-6421	- 14-14	81-81	Z5-Z5	DN-DN
2700	80	2,2	137	25°				

100-240V 50-60Hz

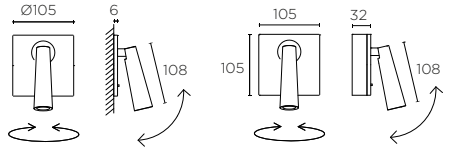

LED CREE

K	CRI	W	Real lm	05-6420	- 14-14	81-81	Z5-Z5	DN-DN
2700	80	2,2	137	25°				

100-240V 50-60Hz



Doble instalación: empotrado / superficie
Instalação dupla: embutido/superfície

Gamma Mix & Match

14-14

Z5-Z5

81-81

DN-DN

32 combinaciones posibles - algunos ejemplos:

32 combinações possíveis – alguns exemplos:

BODY MAT

AL

®

⏻

27

50000h
L80 B20

3 MacAdam


⏻

↺ 180°

↻ 90°



Gamma




BODY MAT ST/AL DIF MAT PC ® ⚡ 2 50000h L80 B20 2 MacAdam ⏻ ⚡ 355° ↗ 90°



LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	▲					
2700	80	3,2	319	60°	10-6420	- 14-14	81-81	DN-DN	Z5-Z5

100-240V 50-60Hz



Gamma




BODY MAT ST/AL DIF MAT PC ® ⚡ ⚡ 355° ↗ 90° ⏻




LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	▲					
2700	80	3,2	319	60°	25-6420	- Z5-Z5	DN-DN		


100-240V 50-60Hz



H




BODY MAT ST DIF MAT ACR ® ⚡ 50000h L80 B20 3 MacAdam ⚡ ⏻



LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm						
2700	90	14,9	553	10-7742	- 05-05	DN-DN			
2									

220-240VAC 50-60Hz




LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm						
2700	90	14,9	553	25-7742	- 05-05	DN-DN			
1									

220-240VAC 50-60Hz

Vela low voltage



BODY MAT AL ⚡ 50 50000h L80 B20 2 MacAdam ⚡



LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	▲					
2700	90	3,1	269	24°	00-7341	- 60	81	- 00	DA
3000	90	3,1	269	24°	00-7342	- 81	DN	- 00	DA


ON-OFF DALI 48VDC P.95

Noway N


DN 05



BODY MAT ST 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED EDISON						
K	CRI	W	Real lm			
3000	80	18	791	00-7980	- DN-DN -	05-05
220-240VAC 50-60Hz						




LED EDISON						
K	CRI	W	Real lm			
3000	80	18	791	00-7981	- DN-05 -	05-05
220-240VAC 50-60Hz						

Noway N


DN 05



BODY MAT ST 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED EDISON						
K	CRI	W	Real lm			
3000	80	18	495	00-7977	- DN-DN -	05-05
220-240VAC 50-60Hz						




LED EDISON						
K	CRI	W	Real lm			
3000	80	18	495	00-7979	- DN-05 -	05-05
220-240VAC 50-60Hz						

Atom low voltage 29

14 60 N 81 N DN



BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°




LED CREE									
K	CRI	W	Real lm						
2700	90	3,1	269	24°	35-7285	14	60	-	00
3000	90	3,1	269	24°	35-7286	60	81	-	DA

00 ON-OFF
DA DALI
N 48VDC P.232

Atom low voltage 52

BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°



LED CREE									
K	CRI	W	Real lm						
2700	90	12,1	853	24°	35-7279	14	60	-	00
			928	33°	35-7280	60	81	-	DA
			778	43°	35-7281	DN			
3000	90	12,1	853	24°	35-7282	14	60	-	00
			928	33°	35-7283	60	81	-	DA
			778	43°	35-7284	DN			

00 ON-OFF
DA DALI
N 48VDC P.232

No incluido / Não incluido


50					
	Conforto visual	71-6276	-	60	- 00
	Conforto Visual				
	Visera	71-6277	-	60	- 00
	Visor				
	Aro frontal	71-6436	-	14	- 00
	Aro frontal			23	

100					
	5 x Difusor elíptico	71-6274	-	00	- 00
	5 x Difusor elíptico				
	5 x Panel de abeja	71-6273	-	60	- 00
	5 x Favo de abeja				
	5 x Difuminador de halo	71-6275	-	00	- 00
	5 x Difusor Opalino				

Kiva low voltage 75 N



BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED CREE									
K	CRI	W	Real lm		Beam				
2700	90	6,4	458	24°	35-8035	14	60	00	
						81	DA		
3000	90	6,4	530	24°	35-8036	DN			

00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.232

Kiva low voltage 95 N

BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED CREE									
K	CRI	W	Real lm		Beam				
2700	90	12	1172	24°	35-8037	14	60	00	
						81	DA		
3000	90	12	1320	24°	35-8038	DN			

00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.232

Atom Hide Small



BODY MAT AL / PC 50000h L80 B20 2 MacAdam 90° 320°



LED CREE									
K	CRI	W	Real lm		mA	Beam			
2700	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7273	14	60	
			928	350 max.	33°	90-7274	81	00	
			778	350 max.	43°	90-7275	DN		
3000	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7276	14	60	
			928	350 max.	33°	90-7277	81	00	
			778	350 max.	43°	90-7278	DN		

Ø80 0-20mm
220-240V 50-60Hz


1 x 1
ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V 71-7710
0/1-10V/
PUSH/DALI 71-6192
P.306

No incluido / Não incluido


50	Confort visual Conforto Visual	71-6276	- 60 - 00
Visera Visor	71-6277	- 60 - 00	
Aro frontal Aro frontal	71-6436	- 14 23 - 00	

100	5 x Difusor elíptico 5 x Difusor elíptico	71-6274	- 00 - 00
5 x Panel de abeja 5 x Favo de abelha	71-6273	- 60 - 00	
5 x Difuminador de halo 5 x Difusor Opalino	71-6275	- 00 - 00	

Atom Surface



BODY MAT AL DIF MAT PC 50000h L80 B20 3 MacAdam 90° 320°



LED VOSSLÖH									
K	CRI	W	Real lm						
2700	90	7,5	331	24°	15-6482	14	-	60	MS
			319	33°	15-6483	81			
			259	43°	15-6484	DN			
3000	90	7,5	331	24°	15-6485	14	-	60	MS
			319	33°	15-6486	81			
			259	43°	15-6487	DN			
					 MS	MAINS L,C		220-240V	50-60Hz
					 ML	MAINS L,C		110V	50-60Hz

No incluido / Não incluido

50			
	Confort visual	71-6276	- 60 - 00
	Conforto Visual		
	Visera	71-6277	- 60 - 00
	Visor		
	Aro frontal	71-6436	- 14 - 00
	Aro frontal		23

100			
	5 x Difusor elíptico	71-6274	- 00 - 00
	5 x Difusor elíptico		
	5 x Panel de abeja	71-6273	- 60 - 00
	5 x Favo de abelha		
	5 x Difuminador de halo	71-6275	- 00 - 00
	5 x Difusor Opalino		

LEDS C4 S.A

Afores s/n 25750 Torà
Lleida, Spain
(+34) 973 468 100

leds-c4.com